バーティカルアレイシステム＆アクセサリー

● VA215 バーティカルアレイシステム

TS 400
2 ウェイフルレンジ
スピーカーキャビネット x 2

PSD 215
パワードサブウーファー
キャビネット x 2

システムにスタンド他アクセサリーは含まれません

● VA218 バーティカルアレイシステム

TS 400
2 ウェイフルレンジ
スピーカーキャビネット x 2

PSD 218
パワードサブウーファー
キャビネット x 2

システムにスタンド他アクセサリーは含まれません

● VA415 バーティカルアレイシステム

TS 400
2 ウェイフルレンジ
スピーカーキャビネット x 2

PSD 215
パワードサブウーファー
キャビネット x 2

システムにスタンド他アクセサリーは含まれません

● VA418 バーティカルアレイシステム

TS 400
2 ウェイフルレンジ
スピーカーキャビネット x 2

PSD 215
パワードサブウーファー
キャビネット x 2

システムにスタンド他アクセサリーは含まれません

● VAシステムアクセサリ

TA-TS400	TS400スタンド用角度調節アダプター
FB-TS400	TS400フライングブラケット
SH-TS100	TS100キャリングバッグ
SH-TS200	TS200キャリングバッグ
CB-TS400	TS400キャリングバッグ
SH-PSDE215	PSD / PSE 215ダストカバー
SH-PSDE218	PSD / PSE 218ダストカバー
PCL880	サブウーファー天板取付用スピーカーポール
VPM1500	スピーカースタンド 1500mm 高さ調整可
WMK25	TS400ウォールマウントキット

本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

お問い合わせ先はこちら

ボッシュセキュリティシステムズ株式会社

〒100-0014
東京都千代田区永田町2-13-1 ボッシュビル赤坂9F
TEL 03-5485-4427 FAX 03-3507-4422

インターネットの情報もご覧ください
http://www.boschsecurity-jp.net/

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。　●カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合が有ります。　●このカタログの制作は平成27年6月です。

Dynacord
VAシステム

DYNACORD®

Vertical Array Systems

Bosch Security Systems Ltd.
ボッシュセキュリティシステムズ株式会社

モバイルオーディオの新しい基準点

シングルキャビネットでは困難な、クリアな音場確保に不可欠である垂直方向の指向性コントロールを、ユニット配列とクロスオーバーネットワークで実現したフルレンジキャビネット

TS 100 / TS 100W
2 ウェイフルレンジ
スピーカーキャビネット

高域	DH-3 1.25インチ(3.2cm) ドライバー x 1
低域	DND6130-16 6インチ(15cm) ウーファー x 1
ｼｽﾃﾑ ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	16 Ω
許容入力	150W (平均) 600W(ピーク)
出力音圧レベル	94dB (最大 122dB)
周波数特性(-10dB)	80～20kHz
指向角度	水平90° x 垂直40° (ローテーション可能)
適合サブウーファー	PSD215, PSE215
重量	7.1 kg

寸法

199mm
350mm
101mm
239.5mm
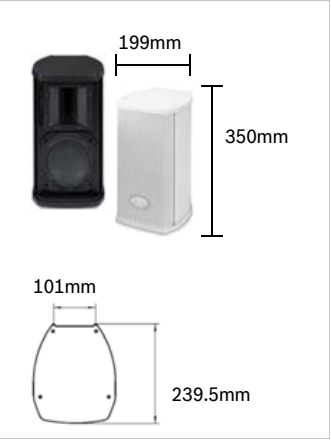
TS 200 / TS 200W
2 ウェイフルレンジ
スピーカーキャビネット

高域	DH-3 1.25インチ(3.2cm) ドライバー x 1
低域	DND6130-16 6インチ(15cm) ウーファー x 2
ｼｽﾃﾑ ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	8 Ω
許容入力	300W (平均) 1200W(ピーク)
出力音圧レベル	97dB (最大 128dB)
周波数特性(-10dB)	90～20kHz
指向角度	水平90° x 垂直40° (ローテーション可能)
適合サブウーファー	PSD215, PSE215
重量	10kg

寸法
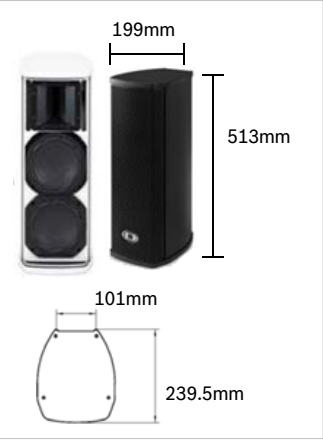
TS 400 / TS 400W
2.5 ウェイフルレンジ
スピーカーキャビネット

高域	DH-3 1.25インチ(3.2cm) ドライバー x 1
低域	DND6130-16 6インチ(15cm) ウーファー x 4
ｼｽﾃﾑ ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	4 Ω
許容入力	600W (平均) 2400W(ピーク)
出力音圧レベル	97dB (最大 131dB)
周波数特性(-10dB)	74～20kHz
指向角度	水平90° x 垂直40° (ローテーション可能)
適合サブウーファー	PSD215, PSE215, PSD218, PSE218
重量	17kg

寸法

199mm
281mm
935mm
101mm
281mm
239.5mm
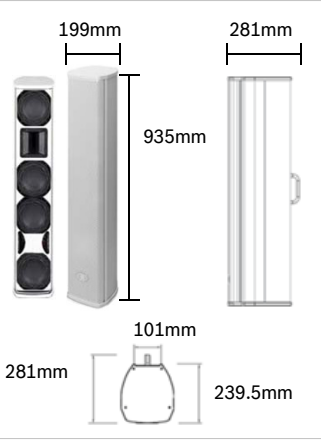
PSD215 / PSD 218
パワードバイサブウーファーキャビネット

PSD215

低域	DVX3159A 15ｲﾝﾁ(38cm) 高出力ｳｰﾌｧｰ
下限再生周波数(-10dB)	40Hz
出力音圧レベル	最大130dB
重量	39.6kg

PSD218

低域	DVX3180A 18ｲﾝﾁ(46cm) 高出力ｳｰﾌｧｰ
下限再生周波数(-10dB)	34Hz
出力音圧レベル	最大130dB
重量	47.8kg

寸法

PSE215 / PSE218
サブウーファーエクステンションキャビネット

PSE215

許容入力	500W(平均) 2000W(ﾋﾟｰｸ)
ｼｽﾃﾑ ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	8 Ω
出力音圧レベル	98dB 最大131dB
重量	33.8kg

PSE218

許容入力	500W(平均) 2000W(ﾋﾟｰｸ)
ｼｽﾃﾑ ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ	8 Ω
出力音圧レベル	98dB 最大131dB
重量	41.4kg

寸法

PSD215 / PSD 218 パワーアンプユニット

- 24bit（内部48bit 倍精度）DSP搭載
- 入力にシグナルジェネレータ
- 入力に6バンドシステムイコライザ
- 20の工場プリセットと5つのユーザメモリー
- 各帯域にアライメント・ディレイ
- サブウーファー帯域に位相反転
- ハイパス / ローハイシェルビングフィルタ、ディレイ機能を持つ独立したDSP出力を装備
- 1000W（4Ω）x 2 クラスD パワーアンプ搭載

Dynacordスピーカーシステムに適合するスピーカーパラメータがプリセットされており、D-Liteシリーズをはじめとする各種ポータブルフルレンジシステムのサブウーファー、汎用パワードサブウーファーとしても使用可能、ディレイ機能を備えたDSP出力を使用すればディレイシステム等も容易に構築可能です。